


Encoder   
24V   
Brushless 

# PRODUCT TECHNICAL DATASHEET **BE20/200/HS**




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
<b>BE20/200/HS</b>	Motorreductor electromecánico irreversible Brushless HIGH SPEED, de baja tensión, de uso intensivo, con codificador nativo a bordo, ideal para cancelas batientes con hoja máxima de 2,5 m.	50
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO</b>		
Alimentación línea	230V AC - 50Hz	
Alimentación motor	36V	
Potencia nominal	200W	
Frecuencia de uso	Uso intensivo	
Empuje	100 - 2200N	
Temperatura de funcionamiento	-20 C° +55 C°	
Grado de protección	IP43	
Tipo de motor	Irreversível	
Velocidad	3 cm/s	
Tiempo apertura para 90°	10-15 s	
Recorrido	400 mm	
Final de carrera	Seguro mecánico en apertura y cierre	
Encodere	Codificador nativo digital SENSORLESS de 48 PPR	
Ciclos de maniobra por día (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	800	
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	867 x 105 x 155	
Peso del producto embalado (Kg)	8	
Número de cajas por palet	50	

# DIMENSIONES

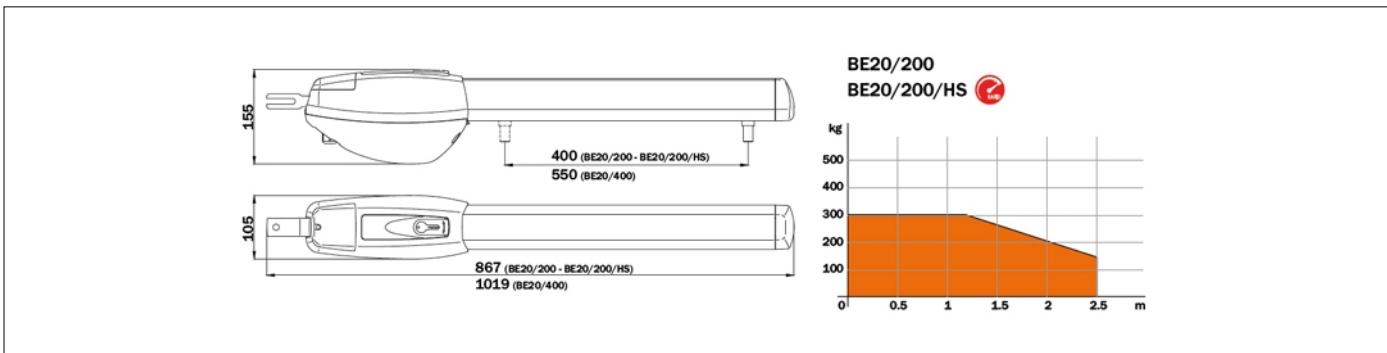

DIMENSIONES

## PREDISPOSICIÓN

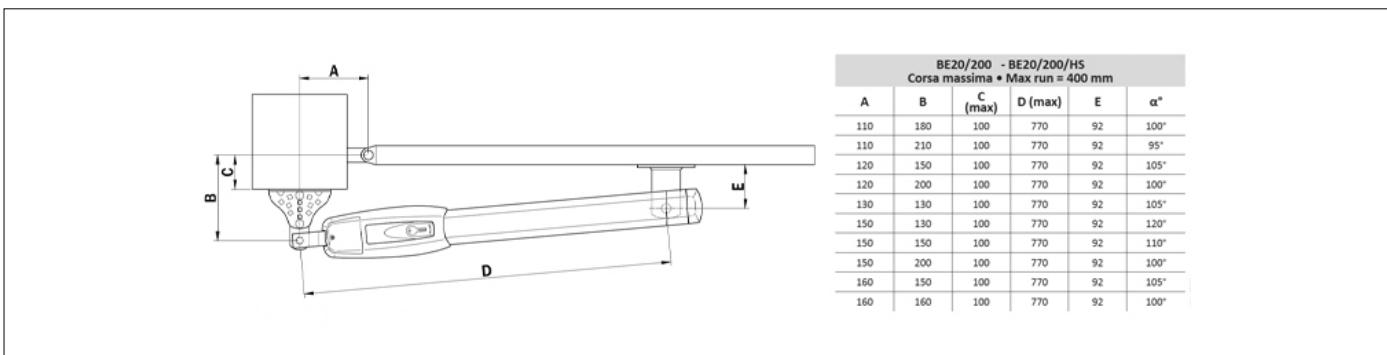

PREDISPONITION PARA LA INSTALACIÓN ESTÁNDAR

## PRODUCTOS ACCESORIOS

